



The intelligent tracking system

ProEvo® ProSafe



Användarmanual v1.0

J.R. Larmcenter

Välkommen

Tack för att du har valt att köpa denna ProEvo®-enhet. För bästa funktionalitet ber vi dig att noggrant läsa igenom denna manual.

ProSafe®-enheten använder sig av både GSM- och GPS-teknik. Det här medför att de flesta svenska försäkringsbolagen ger reducerad självrisk och/eller premie. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda vilken rabatt just du kan få.

Men för att du ska kunna utnyttja hela ProSafe®-enheten och alla dess funktioner rekommenderar vi dig att först registrera dig och din enhet på webbsidan www.myproevo.com genom att klicka på "Registrera dig" och följa de enkla stegen. När du gjort det finner du här mer ingående beskrivningar/manualer och vanligt ställda frågor (FAQ) om enheten.

På din personliga webbsida kan logga in var du än befinner dig i världen och få information om din båt. Alla larm meddelas även på begäran till din eller den av dig önskad mobiltelefon/mailadress. På webbportalen får du tillgång till uppdaterad information om position, fart, rörelseriktning, och statusuppgifter (ex. för temperatur och batteriladdning) samt om något oönskat hänt ditt fordon. Informationen ges i realtid på en kartbild. Du kan även ställa frågor själv för att följa förändringar eller för att följa enhetens rutt. Webbportalen ger dig också möjlighet att enkelt administrera dina eventuellt planerade uthyrningar eller aktiviteter med hjälp av kalendertjänsten. Välj alltså själv om du vill kontrollera din ProEvo® via din mobiltelefon eller via din personliga webbsida.

SIM-kort ingår i enheten och trafik-taxa liknande SMS-kostnad tas enbart ut för användandet av enheten, alltså inga fasta månadskostnader. Krediterna som används som betalning för trafiken går att köpa på din personliga webbsida under "Konto". Dessa krediter är giltiga i ett 1 år från inköpsdatum.

ProEvo®-enheter kan användas till alla sorters fordon. Har du några frågor kring användningsområde eller andra frågor kring spårning och övervakning kontakta oss gärna på:

JR Larmcenter
Elementvägen 1
437 36 Lindome
Sweden

Tel. +46 31 795 03 04
info@jrlarmcenter.com
www.jrlarmcenter.com

Innehållsförteckning

Användarmanual ProEvo® ProSafe	1	Batterinivå	13
Funktionsprincip	1	Utgång	14
Installation	2	Geofence	14
Registrering	3	Larmlista mobiler	15
Steg 1 - Välj land och betalningsmetod	4	Larmlista e-postadresser	15
Faktura	4	Spårningar	16
Markeringar	4	Användare	17
Steg 2 - Användaruppgifter	5	Skapa underanvändare	17
Steg 3 - Enheter	6	Helpcenter	18
Webbportalen	7	Fjärrkontrollsats och radionyckel	19
Översikt	7	Radionyckel	19
Flera enheter	7	Extra reläbox	19
Statusruta	8	Räckvidd	19
Konto	9	Batterier	19
Köp markeringar	10	Enhetens kommunikation	20
Markeringshistorik	10	Indikering i blinkers	20
Inställningar	11	Indikering i sirénen	20
Flera enheter	11	SMS-kommandon	21
Inbrottslarm och förflyttningslarm	12	Markeringar för kommunikation	22
Temperatur	13		

Användarmanual ProEvo® ProSafe


Så här gör du för att börja använda din ProEvo® i korthet:

1. Installera systemet
2. Registrera dig på www.myproevo.com genom att gå igenom de 3 stegen.
3. Logga in på webbportalen
4. Köp markeringar
5. Klart att använda din ProEvo®.

OBS!


Läs gärna igenom resten av denna manual för att först få en inblick i hur du skall installera enheten, registrera dig och din enhet, hur du går till väga för att använda webbportalen och vad det kostar.

Funktionsprincip

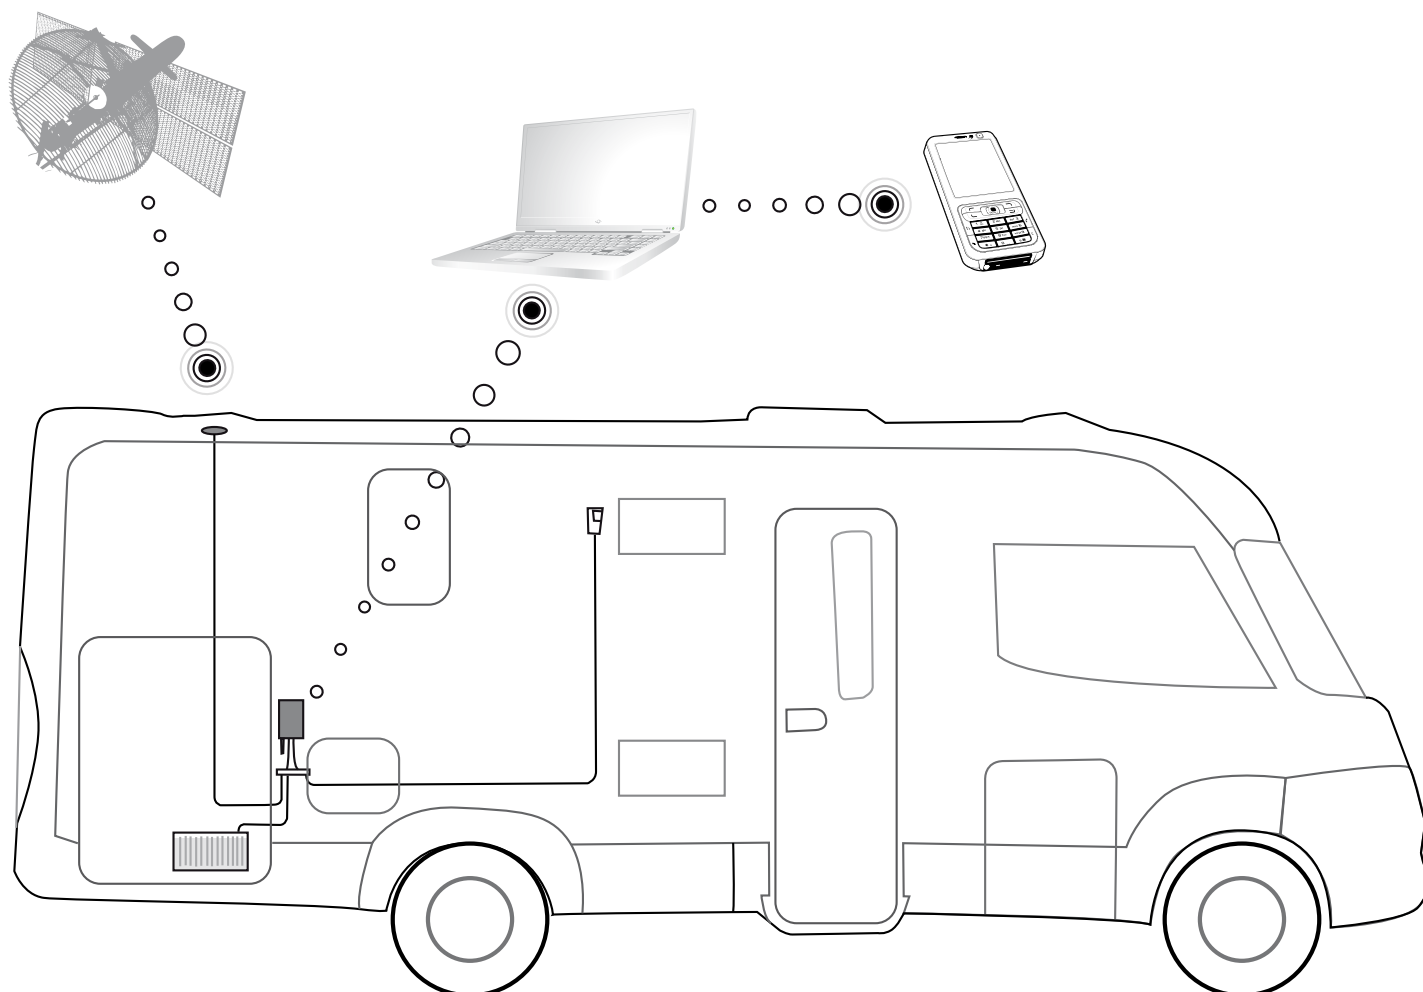

Installation

Installera systemet (Se mer noggranna instruktioner för detta i installationsmanualen)



The intelligent tracking system

ProEvo® ProSafe



Installationsmanual v1.0



Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com


Viktigt att tänka på!

För bästa skydd skall systemet installeras så att det är svårt för en inkräktare att upptäcka och manipulera det. Montera enheterna och kablarna så dolt som möjligt. Eftersom ProEvo® hanteras enbart med mobiltelefon, via webbportalen eller fjärrkontroll behöver inte enheterna inte vara lättåtkomliga.

Registrering

Registrera dig enkelt genom att gå igenom de 3 stegen.

Gå in på webbsidan www.myproevo.com.

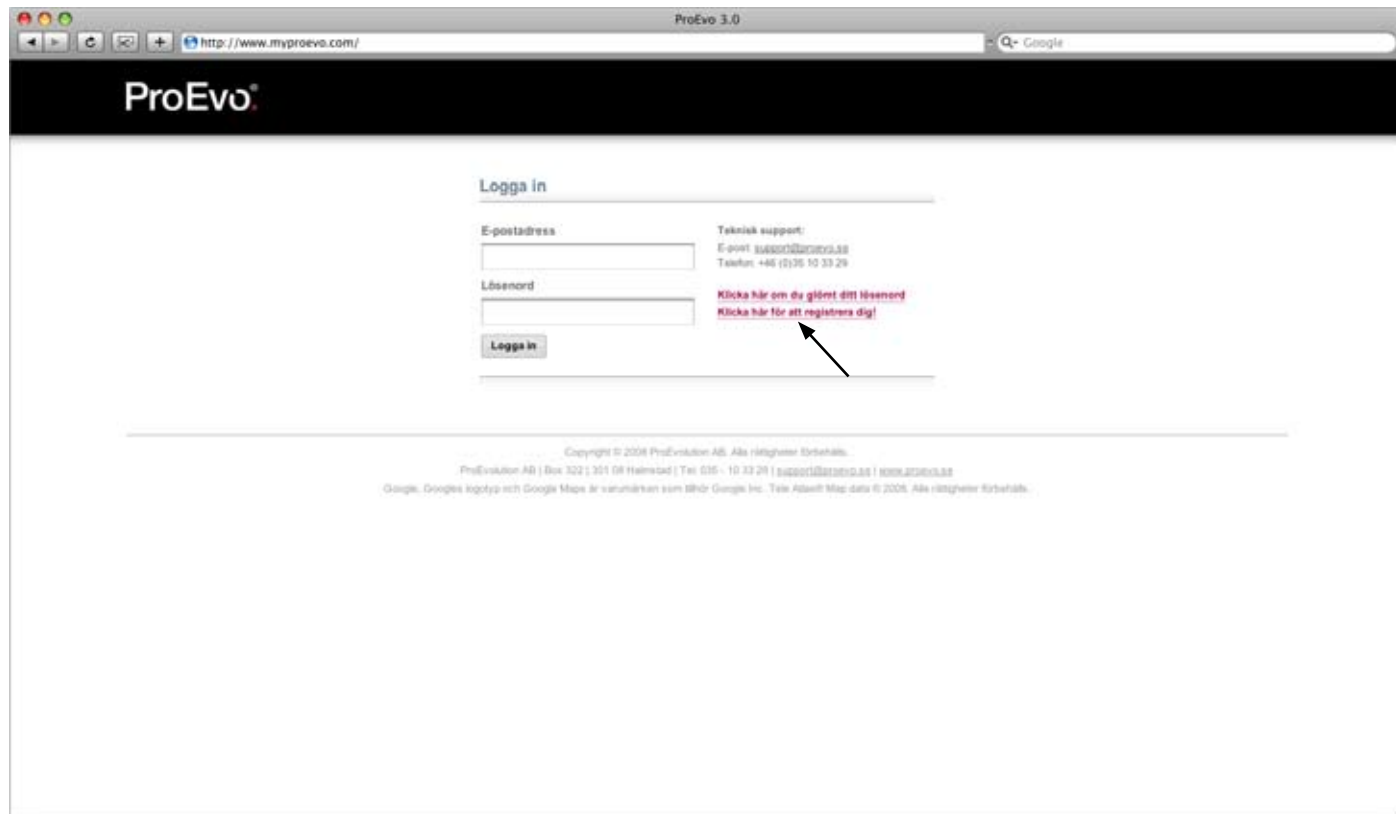

Klicka sedan på "Registrera dig" för att starta processen.

Tips!

För att hålla dig uppdaterad med nyheter kring ProEvo-produktserien, besök gärna www.proevo.se

Steg 1 - Välj land och betalningsmetod

Möjliga betalningsmetoder skiljer sig åt mellan olika länder, du ombeds därför först välja vilket land du kommer använda din ProEvo i och därefter visas de betalningsalternativ som är möjliga för dig i nuläget.

ProEvo 3.0

http://www.myproevo.com/register.php

Google

ProEvo

Registrera dig

Steg 1 av 3 - Välj land och betalningsmetod

Möjliga betalningsmetoder skiljer sig åt mellan olika länder, du ombeds därför först välja vilket land du kommer använda din ProEvo i och därefter visas de betalningsalternativ som är möjliga för dig i nuläget.

Sverige

Faktura Krediter

Small - 135 kr ex moms/månad

Medium - 295 kr ex moms/månad

Large - 395 kr ex moms/månad

Krediter ägande - 2 kr ex. moms

Fortsätt

Copyright © 2008 ProEvo AB. Alla rättigheter förbehålls.
ProEvo AB | Box 302 | 391 08 Halmstad | Tel 035 - 10 33 28 | 042250282323535 | 0351253535
Google, Googles logotyp och Google Maps är varumärken som tillhör Google Inc. Yee Atlas® Map data © 2008. Alla rättigheter förbehålls.

Faktura

Lämpar sig för dig som vill ha kontinuerlig bevakning över din ProEvo. Med detta val rapporterar enheten in varje 30:e sekund position, hastighet och kurs. Kontakta ProEvo om du vill ha mer information om den här tjänsten.

Markeringar

Lämpar sig bäst för dig som söker efter din ProEvo då och då. Med detta val rapporterar enheten enbart in vid larm och positionsförfrågningar. Samma funktionsprincip som ett kontantkort, där man fyller på ett konto allt eftersom man förbrukar detta.


Gör ditt val och klicka sedan på "Fortsätt".

Tips!

Du kan när som helst byta mellan att ha realtids-positionering med faktura alternativet och markerings-alternativet. Om du vill ha stenkoll på din enhet under några vissa månader, tveka inte att köra faktura alternativet.

Steg 2 - Användaruppgifter

Fyll i dina uppgifter i de angivna fälten

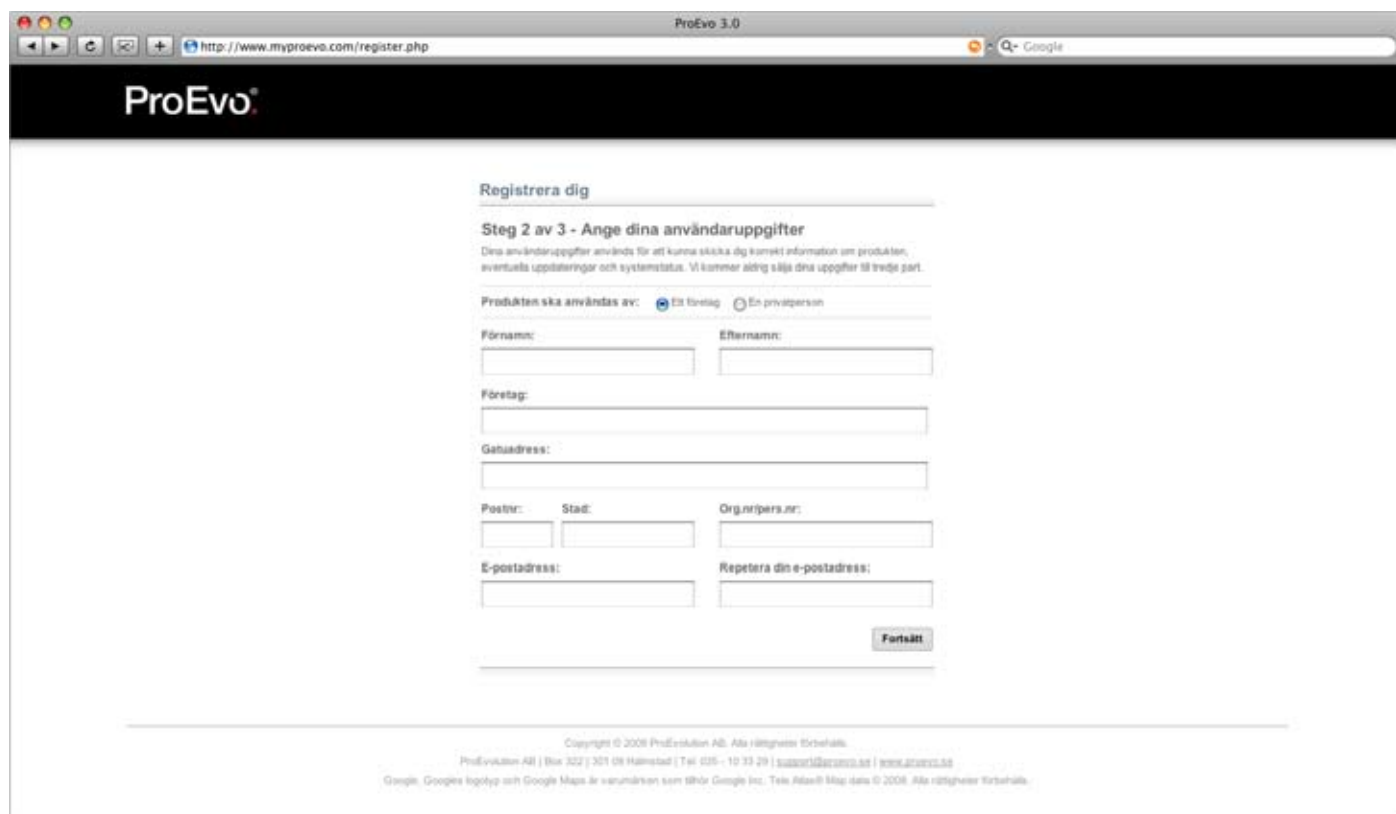

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.myproevo.com/register.php>. The page title is "ProEvo 3.0". The main heading is "Registrera dig". Below it, the sub-heading is "Steg 2 av 3 - Ange dina användaruppgifter". A short paragraph explains that user data is used for product information, updates, and system status, and is not sold to third parties. There are two radio buttons for "Produkten ska användas av:": "Ett företag" (selected) and "En privatperson". The form includes fields for "Förnamn:", "Efternamn:", "Företag:", "Gataadress:", "Postnr:", "Stad:", "Org.nr/pers.nr:", "E-postadress:", and "Repetera din e-postadress:". A "Fortsätt" button is at the bottom right. At the bottom of the page, there is a copyright notice for ProEvo AB (2008) and contact information.

När du är klar, klicka på "Fortsätt".


Viktigt att tänka på!

Tänk på att ha tillgång till den e-mailadress som du väljer att skriva in, då denna kommer att vara ditt inloggningsnamn i framtiden.

Alla fälten är obligatoriska.

Steg 3 - Enheter

I detta steg fyller du i det som står på dokumentet "Installationsintyg" som följer med enheten. Där finner du den informationen som krävs, vilket är det specifika telefonnumret till enheten.

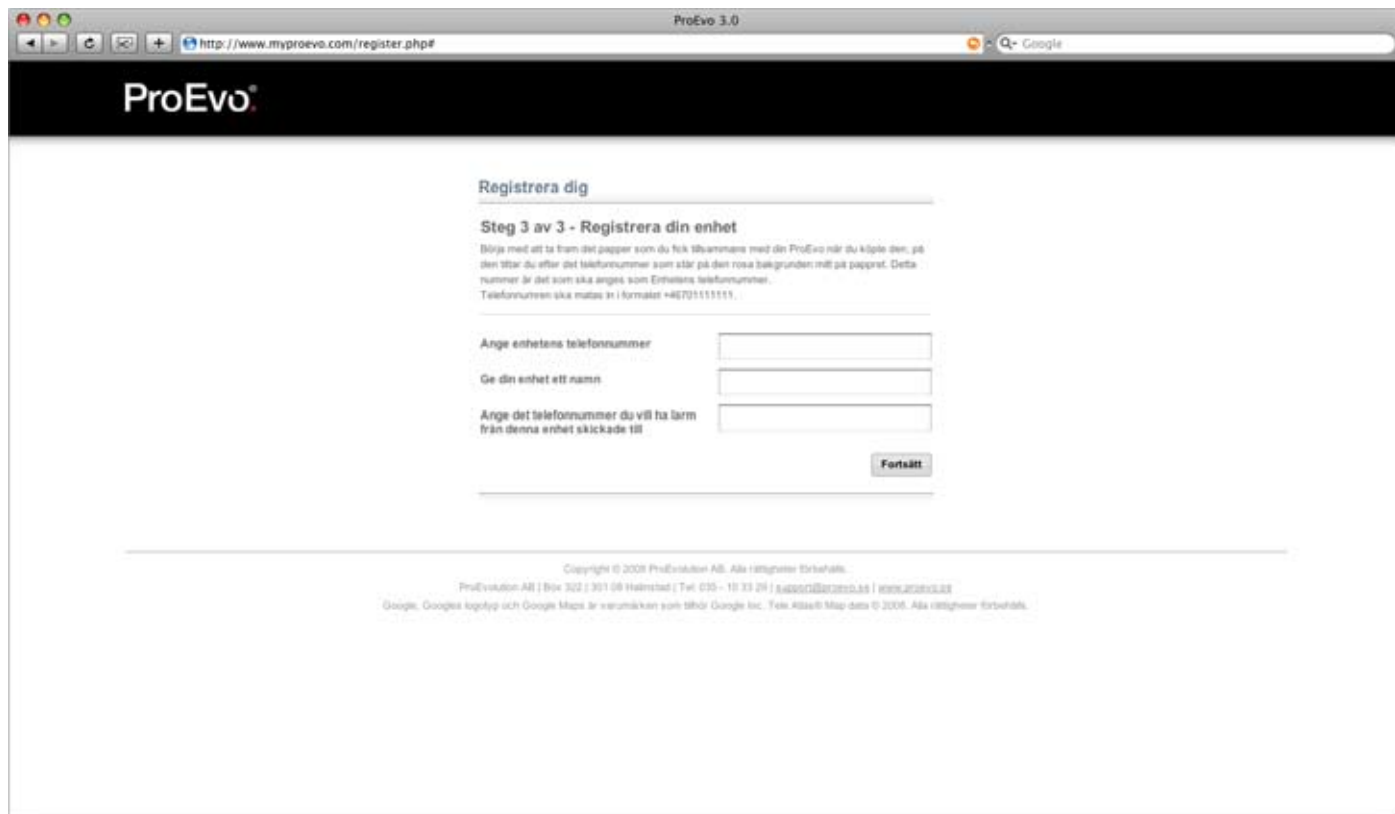

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.myproevo.com/register.php#>. The page title is "ProEvo 3.0". The main heading is "Registrera dig". Below it, the sub-heading is "Steg 3 av 3 - Registrera din enhet". The instructions state: "Börja med att ta fram det papper som du fick tillsammans med din ProEvo när du köpte den, på den står du efter det telefonnummer som står på den rosa bakgrunden mitt på pappret. Detta nummer är det som ska anges som Enhetens telefonnummer. Telefonnumret ska matas in i formatet +46701111111." The form contains three input fields: "Ange enhetens telefonnummer", "Ge din enhet ett namn", and "Ange det telefonnummer du vill ha larm från denna enhet skickade till". A "Fortsätt" button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Copyright © 2008 ProEvo AB. Alla rättigheter förbehålls. ProEvo AB | Box 302 | 301 08 Halmstad | Tel: 030 - 10 33 00 | support@proevo.se | www.proevo.se Google, Googles logotyp och Google Maps är varumärken som tillhör Google Inc. Foto: Allsat! Map-data © 2008. Alla rättigheter förbehålls."

När du är klar, klicka på "Fortsätt".

När registrering är klar meddelas detta och ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress du angav tidigare. Med hjälp av lösenordet du nu fått kan du tillsammans med din mailadress logga in på webbportalen.

Det automatgenererade lösenordet går att ändra under "Konto" när du loggat in.

Viktigt att tänka på!

Det nummer som du väljer att skriva in under "Ange det telefonnummer du vill ha larm från denna enheten skickade till" är det första numret du kommer ha i din larmlista.

Vill du ändra eller lägga till nummer gör du det under "Larmlista" i webbportalen.

Webbportalen

Översikt

På översiktssidan får du upp den senaste inrapporterade positionen på kartan och enhetens "Heartbeat" (statusinrapportering) visas till vänster. Under kartan har du enhetens loggbok där eventuella larm eller förfrågningar visas.

På översiktssidan kan du även följa utvecklingsbloggen där nyheter och eventuella systemstörningar rapporteras.

The screenshot shows the ProEvo web portal interface. At the top, there's a navigation bar with the ProEvo logo and a menu with options: ÖVERSIKT, INSTÄLLNINGAR, SPÄRNINGAR, ANVÄNDARE, and HELPCENTER. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections:

- Heartbeat ProEvo:** A table showing vehicle status information:

Senaste inrapportering	Igår kl 17:02
Inbrottslarm och ankarvak	■
Geofence	■
Extern volt	1233 V
Temperatur	50 °C
Senaste hastighet	0 km/h
Senaste kurs	0°
- Kartöversikt:** A map showing the vehicle's current location (marked with a red '1') and a yellow route. The map includes a scale bar (2000 ft / 1 km) and a 'Senaste position' button.
- Loggbok:** A section for viewing logs, currently showing 'Enheter har inte rapporterat in något än'.
- Senaste nytt:** A news section with three articles:
 - Fleet Management LIVE - 22 jan, kl. 17:56:** The Fleet management function LIVE is now up and running. To watch your vehicle click the Fleet Management button in the horizontal menu. There you can switch all your vehicles, and to talk at one a little bit more closely, mark that unit on your left side of the screen and then the button 'Show'.
 - Welcome to ProEvo web 3.0 - 17 dec 2008, kl. 13:28:** Today the 17th of December is all ProEvo users now active at the new ProEvo web 3.0. Feel free to send us a e-mail with feedback on support@proevo.se. New and old features are described in the Helpcenter, which in short period of time will be updated with instructions videos as well.
 - ProEvo web portal 3.0 - 1 sep 2008, kl. 16:57:** Today is the premier of the new ProEvo web portal 3.0! The new version contains amongst other a new more user friendly dash board. All existing customers will be transfered gradually.

Flera enheter

Om man som ProEvo användare har flera enheter registrerade på sitt konto så presenteras dessa i en lista till vänster om kartan (istället för "Heartbeat"). För att komma till en specifik enhet klickar man bara på den enhet man vill titta närmare på.

Statusruta

För att få mer information om den senaste inrapporterade position kan man klicka på "1" och en statusruta kommer fram.

I denna statusruta visas:

- Tiden för den senaste inrapporteringen
- GPS-kordinaterna för den senaste inrapporteringen
- Hastigheten vid den senaste inrapporteringen
- Kursen vid den senaste inrapporteringen
- Statistik om högsta hastighet samt hur många positionsförfrågningar som gjorts.

The screenshot displays the ProEvo 3.0 web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: ÖVERSIKT, INSTÄLLNINGAR, SPÄRNINGAR, ANVÄNDARE, and HELPCENTER. The main content area is divided into several sections:

- Heartbeat ProEvo:** A sidebar on the left showing vehicle status: Senaste inrapportering (igår kl 17:02), Inbrottslarm och ankarvak (green), Geolence (red), Extern volt (1233 V), Temperatur (50 °C), Senaste hastighet (0 km/h), and Senaste kurs (0°).
- Tidsinställningar:** A section for alarm settings, currently set to "Larm på" and "2009-01-30".
- Kartöversikt:** A central map showing a yellow route. A red marker with the number "1" is placed on the route. A tooltip window is open over this marker, displaying:
 - ProEvo:** Senaste kontakt: igår kl 17:02, Pos: 59.437°N, 18.02433°E, Hastighet: 0 km/h, Kurs: 0°.
 - Statistik:** Högsta avg. hast: 13 km/h, Antal position: 73 st.
- Senaste nytt:** A news section at the bottom right with three items:
 - Fleet Management LIVE - 22 jan, kl. 17:56:** The Fleet management function (LIVE) is now up and running. To watch all your vehicles, and to look at one a little bit more closely, mark that unit on your left side of the screen and then the button "Show".
 - Welcome to ProEvo web 3.0 - 17 dec 2008, kl. 13:28:** Today the 17th of December is all ProEvo users now active at the new ProEvo web 3.0. Fleet Base is sending us a e-mail with feedback on support@proevo.se. New and old features are described in the Helpcenter, which in short period of time will be updated with instructions videos as well.
 - ProEvo web portal 3.0 - 1 sep 2008, kl. 16:57:** Today is the premier of the new ProEvo web portal 3.0! The new version contains amongst other a new more user friendly dash board. All existing customers will be transferred gradually.


Konto

På din personliga webbportal har du ett konto där du administrerar dina personliga uppgifter samt kan följa din markeringshistorik och köpa nya markeringar.

Du hittar ditt konto högst upp på webbsidan ovanför flikarna Översikt, Inställningar, Spårningar, Användare och Helpcenter.



När du har klickat på "Konto" så får du upp ditt en ny sida.

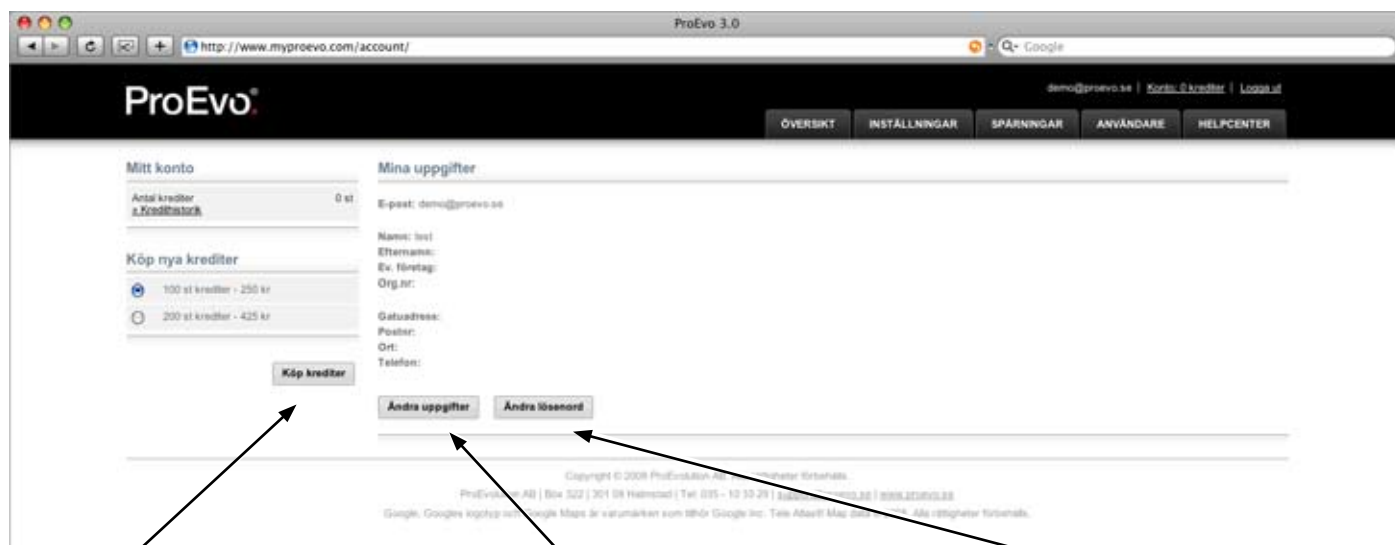

Köp markeringar

Välj hur många markeringar som du vill fylla på ditt konto med och klicka på "Köp markeringar"

En ny sida visas och du får nu fylla i dina kreditkortsuppgifter. (Se nästa sida)

Ändra uppgifter

Här kan du ändra dina uppgifter som du fyllde i när du registrerade dig på din webbportal.

Ändra lösenord

Här kan du ändra ditt lösenord. Tänk på att inte välja ett för lätt lösenord.

Köp markeringar

TELLUSPAY WEBORDER V3.0 Samport Payment Services AB

https://secure.telluspay.com/WebOrder/76516983502347 Google

ORDERNUMMER: 393728176

KÖPARE test demo@proevo.se	LEVERANTÖR ProEvolution Hald AB Box 322 30108 HALMSTAD Sweden ORG. nr 5506779129
---	--

Beteckning	Antal	Styckpris	Summa
100 st krediter	1	250,00 kr	250,00 kr
			Summa
			250,00 kr
Allt betala (SEK)			250,00 kr

Säkerhetsinformation
Din betalning är säkrad genom **Samport Payment Services AB**. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken. **Samport secure server software (SSS)** är industristandard och tillför en av dagens bästa nykvarnar när det handlar om säkra betalningstransaktioner.

UCAF / 3-D Secure
Om ditt kort är anslutet till UCAF / 3-D Secure kommer detta automatiskt att behandlas genom vår UCAF-D server. Om du inte har anslutit ditt kort för säkra internetköp kan du göra det genom att kontakta din bank / kortgivare.

På ditt konsumentdrag kommer det stå **PROEVOLUTION**

Fyll i information för betalning

Kortnummer:

Giltigt t.o.m.: /

Säkerhetskod (CVV2): **Vad är CVV2?**

Vi accepterar:

Hjälp!
Klicka på respektive fältbeskrivning för att få hjälp med betalningen!
För frågor rörande rekade kortkopps hänvisas du till din kortgivare.
En betaltjänst från **samport.se**

Din IP Address: **85.224.138.103**
(Loggas för bedrägerikontroll)

Markeringshistorik

Här kan du se hur ditt användande av markeringar har sett ut under den senaste tiden.

ProEvo 3.0 demo@proevo.se | [Köp nya krediter](#) | [Logga ut](#)

[ÖVERSIKT](#) [INSTALLNINGAR](#) [SPÅRNINGAR](#) [ANVÄNDARE](#) [HELPCENTER](#)

Mitt konto

Antal krediter **0 st**

[Kredithistorik](#)

Köp nya krediter

- 100 st krediter - 250 kr
- 200 st krediter - 425 kr

Historik

2009 Januari Visa

Typ	ProEvo	Tid	Kostnad krediter
Temperatur		12 jan, kl. 12:43	1 st

Totalt antal förbrukade krediter denna månad: 1 st

Copyright © 2008 ProEvolution AB. Alla rättigheter förbehållna.
ProEvolution AB | Box 322 | 301 08 Halmstad | Tel: 031 - 10 30 29 | support@proevo.se | [WWW.PROEVO.SE](http://www.proevo.se)
Google, Google Maps och Google Maps är varumärken som tillhör Google Inc. Alla övriga rättigheter förbehållna.

Inställningar

Här kan du göra inställningar på din enhet, sätta av/på larm, geofencing osv.

Varje ProEvo enhet har ett specifikt telefonnummer och detta presenteras överst på Inställningssidan.

För att få information om hur du använder de olika inställningarna kan du alltid klicka på ett "?" vid den inställning du vill göra.

De flesta inställningarna går att tidsinställa. Klicka på "visa tidsinställning" för att få fram schema-läggningfunktionen.

Flera enheter

Om man som ProEvo användare har flera enheter registrerade på sitt konto så presenteras dessa i en lista till vänster. För att komma till en specifik enhet klickar man bara på den enhet man vill titta närmare på.

The screenshot displays the ProEvo 3.0 settings interface. At the top, there's a navigation bar with 'INSTÄLLNINGAR' highlighted. The main content area is divided into several sections:

- Enheter:** A list showing 'ProEvo' with a 'Nytt enhet' button.
- ProEvo:** Device details including the number '+467190001024253' and a link to 'Visa tidsinställning'.
- Inbrottslarm och förflyttningslarm:** A section with a green status indicator and a 'Inaktivera av' button.
- Temperatur:** Shows 'Temperatur: 50 C' and 'Undre gräns: 0', 'Övre gräns: 0' with 'Verkställ' and 'Hämta aktuell temperatur' buttons.
- Batterinivå:** Shows 'Batterinivå: 1233 V' and 'Larmnivå: 12.0' with 'Verkställ' and 'Aktuell volt' buttons.
- Namn på din ProEvo:** A text input field containing 'ProEvo' and a 'Spara' button.
- Utgång 1:** Shows 'Utgång är av' with a red status indicator and an 'Aktivera' button.
- GeoFence:** A section with a map of Stockholm showing a red Geofence boundary and a 'Spara GeoFence' button.

At the bottom, there's a copyright notice: 'Copyright © 2008 ProEvo AB. Alla rättigheter förbehålls. ProEvo AB | Box 322 | 801 08 Hälmaröd | Tel: 038 - 10 20 29 | support@proevo.se | www.proevo.se'.

Inbrottslarm och förflyttningslarm

Om du inte vill använda din mobiltelefon eller fjärrkontroll för att aktivera eller avaktivera ditt ProEvo larm kan du göra detta via din webbportal. Här presenteras också larmets aktuella status.

När du aktiverar inbrottslarmet, aktiverar du IR-sensor och magnetkontakt om du har någon sådan installerad, skulle någon av dessa sensorer utlösa skickas larm.

Förflyttningslarm betyder att enheten hämtar senaste position och registrerar denna, skulle enheten röra på sig från denna position skickas larm.



Inbrottslarm och förflyttningslarm

[Dölj tidsinställning](#)


Inbrottslarm och förflyttningslarm 
är på

Inaktivera av

Schemalägg

Sätt **till**  2009-01-31  11:31 **Spara**

Det är väldigt enkelt att schemalägga att larmet skall aktiveras vid ett specifikt datum och klockslag genom att använda sig av tidsinställningsfunktionen.

För att aktivera välj "Sätt till" och välj sen ett datum antingen genom att skriva in det eller klicka på  för att få upp en kalender.



Inbrottslarm och förflyttningslarm

[Dölj tidsinställning](#)

Inbrottslarm och förflyttningslarm 
är på

Inaktivera av

Schemalägg

Sätt **till**  2009-01-31  11:31 **Spara**

Rensa **Stäng**
«Förra Idag Nästa»
Temperatur **Januari**  **2009** 
Temperatur: 50
Undre gräns:

Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

[Visa tidsinställning](#)

När man valt ett datum och en tid så är det bara att klicka på spara och tidsinställningen är färdig.

Om man har aktuella tidsinställningar så visas dessa på "Översikssidan" till vänster om kartan.

Temperatur

Till din ProEvo-enhet går det att koppla en temperaturgivare som kan larma dig vid inställda värden. Det går också att hämta den aktuella temperaturen genom att klicka på "Hämta aktuell temperatur".

Vid temperaturlarm går det att ställa både en under och en övre gräns.

Schemalaggningen fungerar precis som för "inbrottslarm och förflyttningslarm".

Temperatur

[Dölj tidsinställning](#)

Temperatur: 50 C

Undre gräns: Övre gräns:

Verkställ

Hämta aktuell temperatur

Schemalägg

Hämta aktuell temperatur



Spara

Batterinivå

Din ProEvo-enhet är kopplad till fordonets batteri vilket gör det möjligt att ha full kontroll över batteriernas laddning. Du ställer enkelt in vid vilken spänningsnivå du vill ha larm vid och du kan alltid hämta aktuell volt genom att klicka på "Aktuell volt".

Schemalaggningen fungerar precis som för "inbrottslarm och förflyttningslarm".

Batterinivå

[Dölj tidsinställning](#)

Batterinivå: 1233 V

Larmnivå:

 Volt

Verkställ

Aktuell volt

Schemalägg

Hämta aktuell volt



Spara

Utgång

Din ProEvo-enhet kan ha allt från 1-4 utgångar beroende på vilken modell som du har valt. Statusen för dessa utgångar presenteras under "utgångar".

Om du inte vill använda din mobiltelefon för att aktivera eller avaktivera din utgång kan du göra detta via din webbportal. Här presenteras också utgångarnas aktuella status.

Skulle du vilja göra det med din mobiltelefon skickar du ett SMS med texten Out1on för påslagning och Out1off för avstängning till enheten.

Utgång 1

[Dölj tidsinställning](#)

Utgång är av 

Aktivera

Schemalägg

Sätt

till 

2009-01-31 

11:43

Spara

Schemaläggningen fungerar precis som för "inbrottslarm och förflyttningslarm".


Geofence

Geofence kan enkelt översättas till "Geografiskt stängsel" och innebär att du som användare kan sätta ut ett område på kartan som du tillåter din enhet att befinna sig inom. Rör sig fordonet utanför detta området skickas larm.

Klicka på "GeoFence-knappen" och rita ut ett område på kartan. Klicka sen på knappen "Spara GeoFence" för att aktivera ditt geografiska stängsel.

GeoFence

Klicka på "GeoFence" på kartan för att rita ut ett begränsade område.

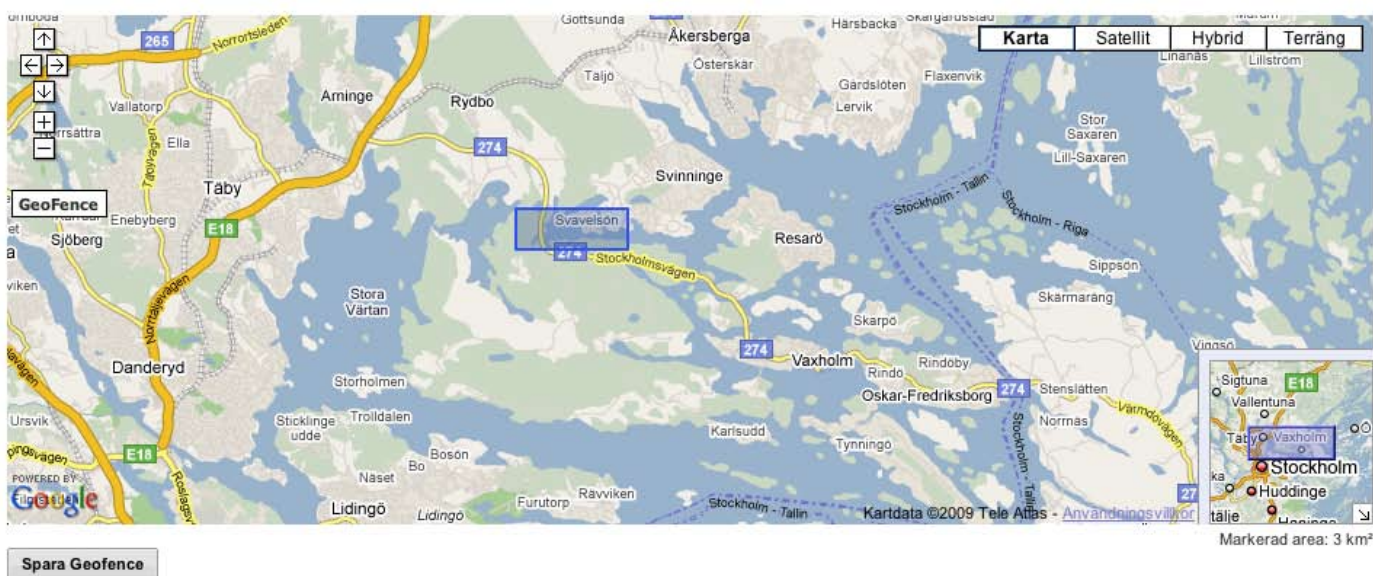

The screenshot shows a Google Maps interface with a blue polygon drawn around the Svavelösa area in Stockholm. The map includes various navigation controls like zoom in/out, pan, and a 'GeoFence' button. A 'Spara Geofence' button is located at the bottom left. The map also shows a small inset map of Stockholm with a red dot indicating the location of the polygon. The text 'Markerad area: 3 km²' is visible at the bottom right of the map area.

Larmlista mobiler

Du kan välja hur du vill ha larm från ditt ProEvo larm. Det vanligaste är att man får ett sms skickat till sin mobiltelefon. För att lägga upp ett mobilnummer i larmlista så skriver du bara in numret i fältet och väljer vilken typ av larm du vill ha skickat till det aktuella numret.

Larmlista mobiler

Larmtyp

Nummer

Alternativ

Välj alarmtyp

Mobilnummer

✓ Alla

Lågspänning

Vattennivå

IR Larm

Grundstöt

Förflyttningslarm

Fence

Temp

Intern batteri

Esser

E-post

Alternativ

E-postadress

Larmlista e-postadresser

Det går även att få larm skickad till sin e-postadress. För att lägga upp en e-postadress i larmlista så skriver du bara in adressen i fältet och väljer vilken typ av larm du vill ha skickat till den aktuella adressen.

Larmlista e-postadresser

Larmtyp

E-post

Alternativ

Välj alarmtyp

E-postadress

✓ Alla

Lågspänning

Vattennivå

IR Larm

Grundstöt

Förflyttningslarm

Fence

Temp

Intern batteri

Spara

n-larm till e-post och mobiler

Spårningar

För den som vill ha lite extra koll på var din egendom befinner sig eller om du hyr ut din husbil så är spårningsverktyget väldigt användbart. Här kan du välja att du vill ha uppdaterade position med olika valbara intervaller. Det går även att schemalägga när du vill att en spårning skall börja och sluta. Dina spårningar sparas i två år så du kan alltid gå tillbaka och ser var den befann sig vid en viss tidpunkt om du haft spårningen aktiverad.

För mer information om spårningar eller om du vill ha konstant positionsuppdatering vänligen kontakta ProEvo för mer information.

ProEvo 3.0

http://www.myproevo.com/devices/tracks.php

demo@proevo.se | [Karta](#) | [Datafiler](#) | [Logga ut](#)

ÖVERSIKT | INSTÄLLNINGAR | **SPÅRNINGAR** | ANVÄNDARE | HELPCENTER

Utförda

Ny spårning

En dygns spårningar var 30 e sekund kostar 12 krediter, varannan minut 8 krediter och var 10 e minut 6 krediter.

ProEvo

Titel

Meddela position var

var 10 e minut

Start (ex. 2009-01-29 11:53)

2009-01-29 11:53

Stopp (ex. 2009-01-30 11:53)

2009-01-30 11:53

Spara

Vil någon av de spårningarna som har utförts (eller pågår) till vänster för att få upp dem på kartan nedanför

Karta | Satellit | Hybrid | Temäng

Google 5000 mi 5000 km

Copyright © 2008 ProEvo AB. Alla rättigheter förbehålls.
ProEvo AB | Box 322 | 201 38 Halmstad | Tel: 035 - 43 33 29 | support@proevo.se | 0800-220633
Google, Googles logotyp och Google Maps är varumärken som tillhör Google Inc. The Atlas® Map data © 2008. Alla rättigheter förbehålls.

Användare

Under fliken "Användare" kan du tilldela andra tillgång till din personliga ProEvo-webbportal. Detta gör du genom att skapa en underanvändare.

Detta kan vara mycket användbart om ni är flera som äger båten eller om anhängig vill kunna gå in och ser hur det går på din seglats.

Skapa underanvändare

1. Kryssa i vilken enhet som du vill att underanvändaren skall få tillgång till. Om du har flera enheter så presenteras dessa i en lista under varandra.
2. Välj sen vilken behörighetsnivå som underanvändaren skall få.
3. Fyll i underanvändarens namn
4. Fyll i underanvändarens e-mailadress (detta blir underanvändarens inloggningsnamn)
5. Skapa ett lösenord till underanvändaren. Tänk på att inte göra det för lätt att lista ut.

Helpcenter

Under fliken "Helpcenter" hittar du vår FAQ och du kan enkelt ställa en fråga direkt till vår supportavdelning. Fyll bara i formuläret så kontakter vi dig så snart vi kan.

The screenshot shows the ProEvo helpcenter interface. At the top, there's a navigation bar with the ProEvo logo and a menu with options: ÖVERSIKT, INSTÄLLNINGAR, SPÅRNINGAR, ANVÄNDARE, and HELPCENTER. The main content area is titled "Helpcenter" and features a "Kontakta oss direkt" section. This section includes a form for submitting a question, with fields for "Rubrik", "Fråga/problemställning", "Välj vilken ProEvo det gäller" (set to ProEvo), "Välj hur du vill bli kontaktad" (set to E-post), "E-postadress" (demo@proevo.se), and "Telefonnummer". A "Skicka" button is at the bottom of the form. On the left side, there are several FAQ categories: "Min ProEvo-enhet", "SMS", "Webb - Inställningar", "Webb - Konto", and "Webb - Översikt", each with a list of questions. At the bottom, there is a copyright notice for ProEvo AB and a disclaimer for Google Maps.


Fjärrkontrollen

Radionyckel

Radionyckeln är vattentät så länge inte fysisk åverkan eller onormalt slitage föreligger.

På radionyckeln finns 4st knappar (se bild till höger). Dessa knappar programmeras när fjärrkontrollsatsen installeras. Vanligtvis programmeras den stora (orange) knappen för att aktivera och avaktivera larmet.

När en knapp trycks in så indikeras detta genom ett blått sken i framkanten av radionyckeln.



Räckvidd

Radionyckeln har en lång räckvidd (ca 25m vid fri sikt),


Batterier

Batteriernas livslängd beror på användningsgrad, men vid normalt användande ca 1år. Batteriet i radionyckeln är ett högprestandabatteri (12V, 27A) vilket går att köpa i välsorterade butiker. För att komma åt att byta batteriet, lossa skruvarna (3st) på baksidan. Efter batteribytet var noga med att återplacera gummipackningen.

Enhetens kommunikation

Det går att kontrollera hurvida huvudenheten har möjlighet att kommunicera med GPS satelliterna samt med GSM nätet. Detta är något som endast är nödvändigt vid eventuella problem och bör endast utföras av aktoriserad installatör.

På huvudenhetens kretskort sitter 3 st dioder där enhetens kommunikationsdiod är märkt med S (placerad ovanför de tre reläerna). Denna diod blinkar med olika frekvens för att visa enhetens statusläge. Nedan följer enhetens olika blink frekvenser.

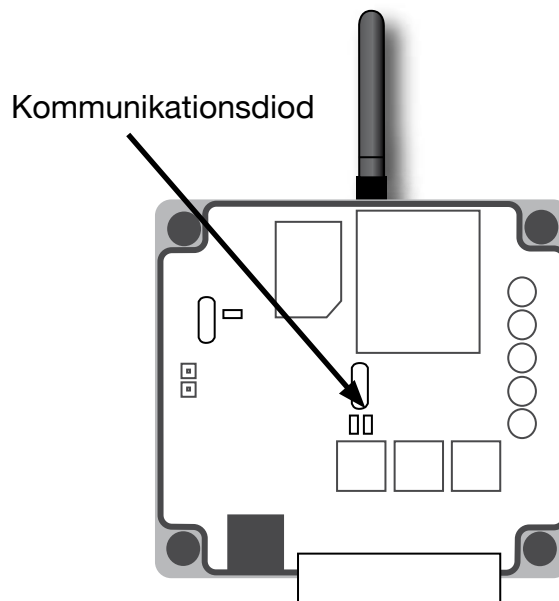

Blink	Betydelse	Åtgärd
1 blink med 2s mellanrum	Endast 1:a i GSM täckning (sämst)	Omplacering av enhet eller montering av starkare antenn.
2 blink med 2s mellanrum	endast 2:a i GSM täckning	
3 blink med 2s mellanrum	3:a i GSM täckning (OK)	
4 blink med 2s mellanrum	4:a i GSM täckning	
5 blink med 2s mellanrum	5:a i GSM täckning (bäst)	
Blink enligt ovan + 1 lång blink	GSM täckning, men kommunikationsfel	Kontrollera att SIM-kortet är monterat. Kontakta ProEvolution.
Snabbt konstant blinkande i 50s	Enheten utför omstart	Om enheten fastnar i detta konstanta blinkande så måste spänningen till enheten brytas för att sen kopplas tillbaka.
1 kort blink med 3s mellanrum	Enheten är i viloläge i väntan på larm eller uppgift	

Indikering i blinkers

När enheten larmas så blinkar det 5ggr i bilens blinkers. När enheten larmas av sker ett längre blink i blinkersen. Vid ett eventuellt larm så blinkar blinkersen konstant i två minuter.

Indikering i sirénen

När larmet aktiverats startar automatiskt en felkontroll efter ca 10 sekunder. Denna kontroll är till för att tala om för er om ni glömt att stänga en dörr, lucka, motorhuv, om något rör sig inne i vagnen, eller om något fel uppstått på någon av dessa enheter, sirenen talar då om via tonstötter vad som är fel.

Tyst allt är ok

1 beep / pause 1 beep osv Mikrovågsdetektor (Kupé)

2 beep / pause 2 beep osv Dörrar, luckor och motorhuv

3 beep / pause 3 beep osv Kombidetektor (Bodel)

4 beep / pause 4 beep osv Tändningen påslagen

SMS-kommandon

Med de här SMS-kommandona kan kunden enkelt styra och kontrollera sin ProEvo®-enhet med en mobiltelefon. Dessa kommandon går endast att använda efter det att enheten har registerats på www.myproevo.com.

Skicka enkelt följande texter till telefonnummret för ProSafe®-enheten.

Uppgift	Skicka	Enheten svarar med tex:
Fråga efter position	Pos?	Position ok N56'34'13 E34'18'12 S030 C129
Fråga efter batterispänning	Volt?	Volt 13,34
Fråga efter temperatur	Temp?	Temp +27
Fråga aktuell status	Status!	Status, LarmOn, +022, 12.58v, fence on, plotter off,
Koppla på larm	LarmOn	LarmOn ok
Stäng av larm	LarmOff	LarmOff ok
Koppla på utgång 1	Out*1,1*	
Stänga av utgång 1	Out*1,0*	
Koppla på utgång 2	Out*2,1*	
Stänga av utgång 2	Out*2,0*	
Koppla på utgång 3	Out*3,1*	
Stänga av utgång 3	Out*3,0*	
Koppla på utgång 4	Out*4,1*	
Stänga av utgång 4	Out*4,0*	

Resterade inställningar görs via den personliga webbsida på www.myproevo.com.

Bra att veta!

SMS-kommandona är inte skiftlägeskänsligt, d.v.s exakt rätt SMS-kommandon måste anges men det spelar ingen roll om det är gemener/versaler.

Markeringar för kommunikation

Allmänna förfrågningar

Benämning	Markering
Fråga om aktuell position	1
Fråga om aktuell spänning	1
Ställa larmgräns för spänning	1
Fråga om aktuell temperatur	1
Ställa larmgräns för temp.	1
Aktivera larm*	1
Avaktivera larm	1
Ändra status på utgång	1
Aktivera Geofence	1
Avaktivera Geofence	1

Allmänna förfrågningar görs genom enkla knapptryckningar på webben.

De flesta funktionerna går även att tidsstyra.

* Larm innehåller förflyttningslarm och inbrottslarm om denna är inkopplad

Larm

Benämning	Markering
Larm till 1 st mobiltelefon	1
Larm till 1 st e-mailadress	0

Om ett larm utlöses i husbilen skickas ett SMS till de mobiltelefonnummer som är inprogrammerade under "Inställningar" på webbportalen.

Abonnemang med "Live tracking"

Med den ProEvo du har köpt så finns det möjlighet att spåra denna mer kontinuerligt än vad som beskrivs under spårningar här ovan. Denna funktion kallas "Fleet management" och ger dig möjlighet att se förflyttningar LIVE på webbportal. Medföljer gör även ett kraftigt rapportverktyg med möjlighet att skapa körjournaler, stilleståndsrapporter, överhastighetrapporter etc.

Dessa tjänster abonnerar man på månadsvis och de finns i olika storlekar.

Är du intresserad av detta kontakt oss på ProEvo på 035-10 33 29.

Spårning

Benämning	Markering/dygn
Aktuell position 30 sek	12
Aktuell position 2 min	8
Aktuell position 10 min	6
Aktuell position 1 h	4
Aktuell position 24 h	1

Välj själv om du hur ofta du vill spåra positionen på din husbil. Allt ifrån en gång per 30 sekund till en gång om dagen.

Kostnad för markeringar**

Benämning	SEK
100 st markeringar	250
200 st markeringar	425

Markeringar köps på ditt konto när man är inloggad på sitt konto. Kortköp är möjligt med alla de vanligaste kreditkortet.

Mer information finns på www.proevo.se

** Köp av markeringar måste utnyttjas inom 12 månader

Samtliga priser i SEK inklusive moms om inget annat anges.
Samtliga priser kan komma att ändras utan föregående notis.

J.R. Larmcenter

Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com

